

嵌入式灯具

P30/P60系列/P70系列/天框系列

INSTALLATION INSTRUCTIONS/
安装说明

把五星级智能灯光带回家


图会见

公司名称: 惠州市西顿工业发展有限公司
地址: 广东省惠州市仲恺高新区A17号
客服电话: 400-830-6616 | 网站: www.cdn.cn



认识P30系列/P60系列/P70系列灯具

P30系列

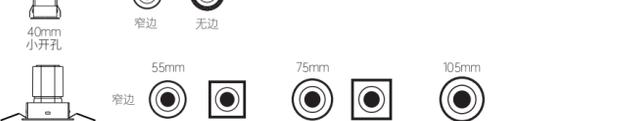

P60系列



P70系列



取用户: 感谢您购买我们的产品, 使用前请仔细阅读此说明书并妥善保管, 以备参考!

为了保障安全施工, 请在施工开始前一定要确认如下事项:

警告: 警告标志使用的方式, 有可能会对人体造成伤害, 注意: 错误使用的方式, 可能会导致物质损害。

禁止事项: 遵守事项

在吊顶安装: 产品为需预埋的嵌入式灯具, 下列使用环境条件不可使用。

在吊顶安装: 禁止事项

灯具接线: 禁止事项

灯具安装: 禁止事项

开孔尺寸表 (单位:mm)

开孔尺寸(开孔)	天花厚度
Φ40mm(+1.5/-0)	8~15mm
Φ55mm(+2/-0)	8~20mm
Φ75mm(+2/-0)	8~20mm
Φ105mm(+2/-0)	8~20mm
55x55mm(+2/-0)	8~20mm
75x75mm(+2/-0)	8~20mm

注: 说明书中开孔尺寸表的开孔尺寸, 请务必与灯具标识中的开孔尺寸一致, 方可开孔安装。

一.窄边下压式/无边调节式安装说明

1. 参照开孔尺寸表, 在天花板上开一个尺寸适当的安装孔, 将驱动电源输入端与市电线连接, 将驱动电源输出端与灯具连接, 如图(1)所示。



图1

第 3 页

2. 将光学配件(需要另外选购)扣入灯具内部透镜前, 如图(2)所示。(备注: P30系列/P60系列产品不适用)




图2

3. 将反光罩(产品中如不含反光罩, 则需要另外选购)装入到灯具上, 如图(3)所示。



图3

第 4 页

二.无边预埋下压式/无边预埋调节式安装说明

1. 参照开孔尺寸表, 在天花板上开一个尺寸适当的安装孔, 将预埋环用螺钉固定到天花板上。在预埋环表面铺上纤维网, 然后再批灰, 如图(4)所示。



图4

第 5 页

2. 将预埋环表面的防护盖板取下, 如图(5)所示。




图5

3. 将驱动电源输入端与市电线连接, 将驱动电源输出端与灯具连接, 将灯具往上推入预埋环内, 请水平旋转灯具以确认灯具安装牢固, 如图(6)所示。(光学配件及反光罩配件安装方式请见图2和图3。)



图6

第 6 页

前置式石膏预埋件 安装说明

1. 参照开孔尺寸表, 在天花板上用开孔器(另选购)开一个尺寸适当的开孔(开孔尺寸和开孔深度见附表)




图7

2. 用配件包中的3.5*4的自攻螺钉将预埋件固定在天花板上, 先第一次批灰将预埋件和天花板之间的间隙填平。



图8

第 7 页

3. 第一次批灰完成后, 在表面铺上纤维网后再次批灰, 让石膏和天花板完全融为一体并打磨平整, 最后将下防护板上适配的灯具。



图9




图10

第 8 页

双头射灯调节说明

双头射灯具备双向30度调光功能, 可依用户使用场景调整, 如图11所示:



图11

第 9 页

P70-感应款灯具使用说明



图12

第 10 页

P70-感应款灯具拉环使用说明



图12

第 11 页

P-70美颜灯快速安装指引



图13

第 12 页

P-70美颜灯安装指引

为了使灯具出光达到最佳效果, 灯具安装前请根据使用客户的身高来确认灯具靠墙的安装距离, 如下表所示:

身高A/Cm	灯具距离镜子B/Cm	镜子距离天花板C/cm
150-160	48	48
160-180	37	34



图14

第 13 页

PGO拉环款模组拆卸注意事项

1. 反光罩配件拆卸时需双手同时操作, 如图15所示:



图15

2. 灯具更换模组或模组维护时, 下拉即可取出灯具模组, 灯具需要调节水平照射角度时, 捏着拉环水平转动即可进行调节, 如图16所示:




图16

第 14 页

产品有害物质名称及含量

部件名称	有害物质					
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr(VI))	多溴联苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)
金属部件	X	O	O	O	O	O
塑胶部件	O	O	O	O	O	O
线缆部件	X	O	O	O	O	O
光源部件	O	O	O	O	O	O

本表格依据 SJ/T 11364 的规定编制。

O: 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572 规定的限量要求以下。

X: 表示该有害物质在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T 26572 规定的限量要求。

10: 本标识内数字表示产品在正常使用状态下的环保使用年限为 10 年。

执行标准:

灯具类型	执行标准	GB7099.1	GB7099.201	GB7099.202	GB/T 13743	GB/T1625.1
嵌入式灯具	不含电功率 < 5W	●	●	●	●	●
嵌入式灯具	含电功率 > 5W	●	●	●	●	●
嵌入式灯具	不含电功率 < 5W	●	●	●	●	●
嵌入式灯具	含电功率 < 5W	●	●	●	●	●
嵌入式灯具	含电功率 > 5W	●	●	●	●	●
嵌入式灯具	不含电功率 < 5W	●	●	●	●	●

生产日期编码规则:

数字	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
年份	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K

XXXXXXXXXX-----年份(2位)+周数(2位)+天(1位)+内部代码(6位)

示例: "2023年5月5日" 对应编码为 "CD19590000A"

合格证号: _____ 见产品本体

检验员: _____ QA-02

出厂日期: _____ 见产品本体

第 15 页

用户存根联

用户信息 (请用用户填写真实信息, 西顿承诺用户信息仅用于售后服务。)

姓名 _____ 电话 _____

电子邮箱 _____ 邮政编码 _____

联系地址 _____

产品信息

名称 _____ 型号 _____

电压 _____ 功率 _____

色温 _____ 光束角 _____

包装SN号 _____

需要服务 退货 更换 维修

故障现象 _____

受理日期 _____ 维修员签字 _____

第 17 页

厂家存根联

用户信息 (请用用户填写真实信息, 西顿承诺用户信息仅用于售后服务。)

姓名 _____ 电话 _____

电子邮箱 _____ 邮政编码 _____

联系地址 _____

产品信息

名称 _____ 型号 _____

电压 _____ 功率 _____

色温 _____ 光束角 _____

包装SN号 _____

需要服务 退货 更换 维修

故障现象 _____

受理日期 _____ 维修员签字 _____

第 18 页